

Tutta la flessibilità di un pannello rigido.

Come impostare il tuo file di stampa

In questa breve guida troverai tutto quello che ti occorre sapere per preparare correttamente "Pronto Stampa" i tuoi files, con importanti indicazioni tecniche che riguardano sia la grafica che eventuali tagli, rifili e abbondanze.

Ricorda che la misura massima di stampa è di 160x300 cm in caso di taglio squadrato. In caso di sagomatura personalizzata invece, il formato massimo è di 150x290 cm.

In caso di dubbi contattaci direttamente tramite mail scrivendo ad assistenza@pannelliforex.com, saremo a tua disposizione!

INFORMAZIONI GENERALI

- Utilizza formato **.pdf, .jpeg o .tiff**
- Il file deve essere in misura reale, **scala 1:1**
- Il file non deve contenere più pagine
- Tutti i testi devono essere **convertiti in tracciati**. In Illustrator e Indesign, questo comando è presente nel menù "Testo" sotto la voce "Crea Contorno"; in CorelDraw è presente nelle opzioni per il salvataggio del tuo file in formato .pdf
- Non sono ammessi files con più livelli
- I files devono essere **completamente modificabili** e non essere protetti da password
- Commenti e campi Form non sono consentiti

COLORI

- Utilizza il metodo colore **CMYK** senza impostare profili colore.
- Se ci sono dei colori Pantone, convertili in CMYK. Non sono garantite le precise corrispondenze colore.
- Se utilizzi Photoshop per la creazione del tuo file, assicurati di generare da subito il file in CMYK. Se invece fai la conversione da RGB a CMYK, ricontrolla e correggi soprattutto i valori del nero
- Per ottenere un nero profondo, aggiungi anche gli altri colori di quadricromia: 30% Ciano, 30% Magenta, 30% Giallo, 100% Nero

RISOLUZIONE

Il file deve avere una risoluzione compresa **tra i 100 e i 150 dpi** con l'immagine alla misura reale.

Una risoluzione maggiore può rallentare il trasferimento del file, mentre una risoluzione minore può incidere sulla buona riuscita della stampa.

Non ricampionare le immagini a risoluzioni maggiori: se ad esempio hai un'immagine in scala 1:1 ad una risoluzione di 30 dpi, non ricampionarla aumentando i dpi artificialmente. Questa tecnica non fa miracoli: un'immagine di partenza a bassa risoluzione rimane un'immagine a bassa risoluzione.


In generale verranno bloccati i files con risoluzione inferiore ai 72 dpi o superiore ai 300 dpi.

TRACCIATI DI TAGLIO

Indica eventuali tracciati di taglio personalizzati creando uno stile in magenta con il nome **CutContour** (questa impostazione non è necessaria nel caso tu abbia ordinato un pannello con taglio squadrato).

In caso di lavorazioni di taglio in corrispondenza della stampa, il file necessita di un margine di abbondanza (o di sicurezza) che eccede dal tracciato di taglio e che verrà scartato in fase di rifilo. Questo margine deve sbordare all'esterno del taglio di **3 mm**.

Ti consigliamo invece di mantenere la grafica (soprattutto i testi) ad una distanza minima di 10 mm dal bordo di taglio per evitare

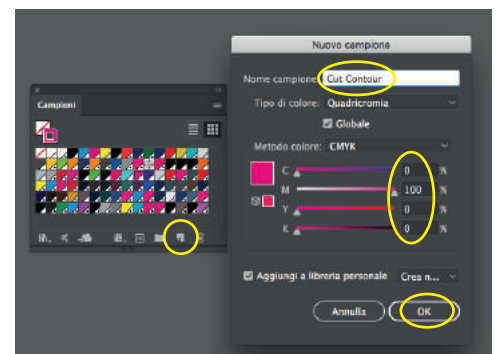


problemi in fase di rifilo.

Gli eventuali tracciati di taglio devono essere **oggetti vettoriali e completamente modificabili**.

Ricordati di non inserire nel file alcun tipo di crocini di taglio o di registro.

DIMENSIONE DOCUMENTO

Le dimensioni del documento in cui andrai ad inserire il soggetto da stampare devono essere **maggiorate di 3 mm per parte** rispetto alla misura del pezzo finito. Ad esempio se hai ordinato un pannello finito da 50x70 cm, la dimensione del tuo documento dovrà essere di 50,6x70,6 cm. Inserisci il soggetto centrandolo su tutti e quattro i lati, e utilizza il bordo di 3 mm per fare sbordare eventuali immagini o sfondi rispetto al taglio finale.

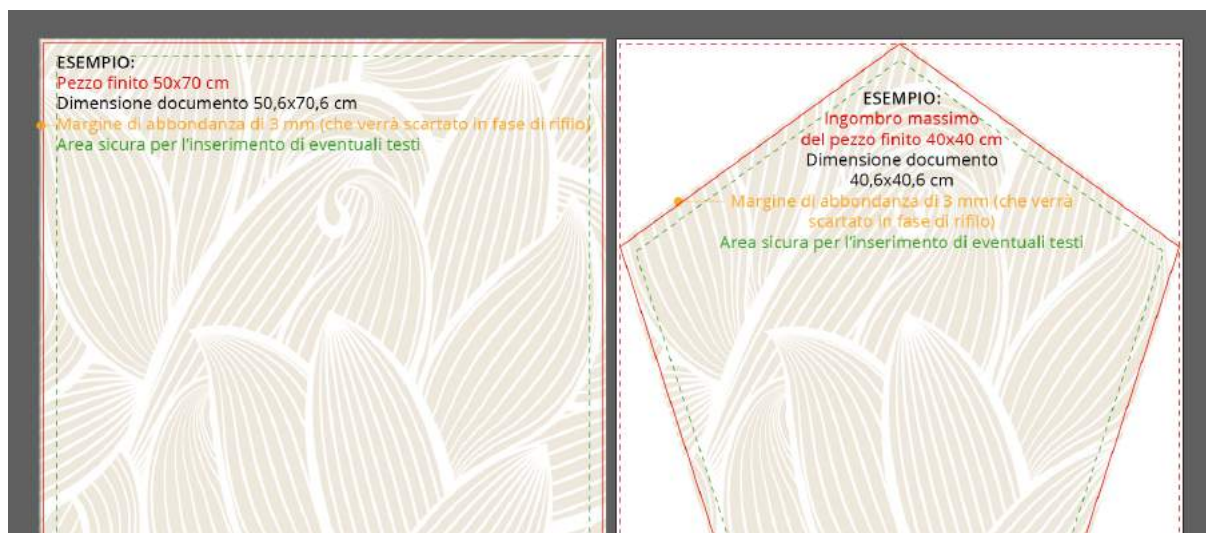

Verranno comunque messi in lavorazione eventuali files senza margini di abbondanza (o con margini inferiori a 3 mm), ma ti raccomandiamo di utilizzare questa accortezza per un migliore risultato finale.

Le dimensioni del documento dovranno comunque essere impostate in questo modo anche se non ci dovessero essere sfondi o immagini in corrispondenza del tracciato di taglio (es. sfondo completamente bianco o immagini che sbordano soltanto su un lato).

Nel caso di pannelli con taglio sagomato, utilizza l'**ingombro massimo** di altezza e larghezza per stabilire le dimensioni del tuo documento. Ricorda di aggiungere 6 mm ad ogni dimensione, indipendentemente dalla presenza o meno di immagini o sfondi in corrispondenza del tracciato di taglio.

Senza queste caratteristiche, il tuo file non si può definire "Pronto Stampa", quindi non potrà essere messo in lavorazione se non dopo una tua correzione.

Il nostro sistema verifica automaticamente e gratuitamente la conformità di ciascun file caricato rispetto alle specifiche richieste. Al termine della verifica, sarai avvisato via email della messa in lavorazione del tuo ordine oppure verrai invitato a procedere al caricamento di un nuovo file corretto.

Non dimenticare la regola numero uno: se hai un dubbio, contattaci!